OVINOVACÍ STROJ ZWP 0 Eco

Balicí stroj ZWP 0 Eco dlouhodobě patří k nejžádanějším modelům v naší nabídce. Za svou popularitu vděčí kombinaci bezkonkurenční ceny, jednoduchého ovládání, spolehlivého provozu a bohaté základní výbavy. Je určen pro ovinování palet o rozměrech od 80 × 120 cm do 100 × 120 cm a výšce až 2200 mm. Bez problémů zvládne balení pytlovaného zboží, kartonových palet i různorodých smíšených nákladů.

Zařízení je vybaveno plnou točnou o průměru 1500 mm a mechanickým systémem napínání folie pomocí brzdy. Díky tomu umožňuje efektivní využití všech typů strojních stretch folií, včetně předepnutých i tenkostěnných nízkomikronových variant. Stroj doporučujemepro menší až střední provozy a je vhodný pro většinu běžně baleného zboží včetně pytlů, není však určen pro velmi lehké nebo nestabilní paletové jednotky.



Lze doplnit o nájezdovou rampu

Technické vlastnosti

- Elektricky poháněná točna o průměru 1500 mm
- Orientovaný stop točny
- Plynulý rozběh a doběh točny
- Plynulá regulace otáček točny v rozsahu 0-12 ot/min.
- Elektrický posuv foliových saní s regulací rychlosti pojezdu 0-4m/s
- Automatické nastavení výšky balení fotobuňkou (pozn. Standardní fotobuňka nevidí černé či velmi tmavé zboží. Pokud se balí takové zboží, je nutné dokoupit speciální fotobuňku).
- Elektronický LCD displej
- Bezpečnostní koncový vypínač foliových saní
- Napínání folie pomocí mechanické brzdy

Parametry nastavitelné z ovládacího panelu

- Počet ovinů ve spodní a horní části palety
- Nastavitelná rychlost pojezdu foliových saní
- Nastavitelné zpoždění fotobuňky

Nastavitelné programy

- Program balení nahoru a dolů
- Program balení pouze nahoru
- Program pro balení s horním krytím palety
- Manuální režim ovládání stroje

SIEMENS Schneider Electric PEPPERL+FUCHS

PHOTOCELL SENSOR SIMPLE ASSEMBLING


Servis

Vlastní servisní tým	Telefonická technická podpora ZDARMA	Náhradní díly skladem
Dlouholeté zkušenosti v obalové technice	Rychlá servisní reakce	Zaškolení obsluhy a technické poradenství

Technické údaje

Parametr	Hodnota pro ZWP 0 Eco
Napínání folie	Mechanická brzda
Instalovaný příkon	1 kW
Průměr točny	1500 mm
Opce	Fotobuňka na černé zboží
Hmotnost stroje	600 kg
Maximální rozměr produktu (D×Š)	1000×1200 mm
Maximální výška produktu	2200 mm v základu (opce: 2700/ 3000mm)
Maximální hmotnost produktu	1500 kg
Role stretch folie	Ø 280 mm, výška 500 mm, dutinka 76 mm, tloušťka 12-35 µm, max. 18 kg

LAYOUT

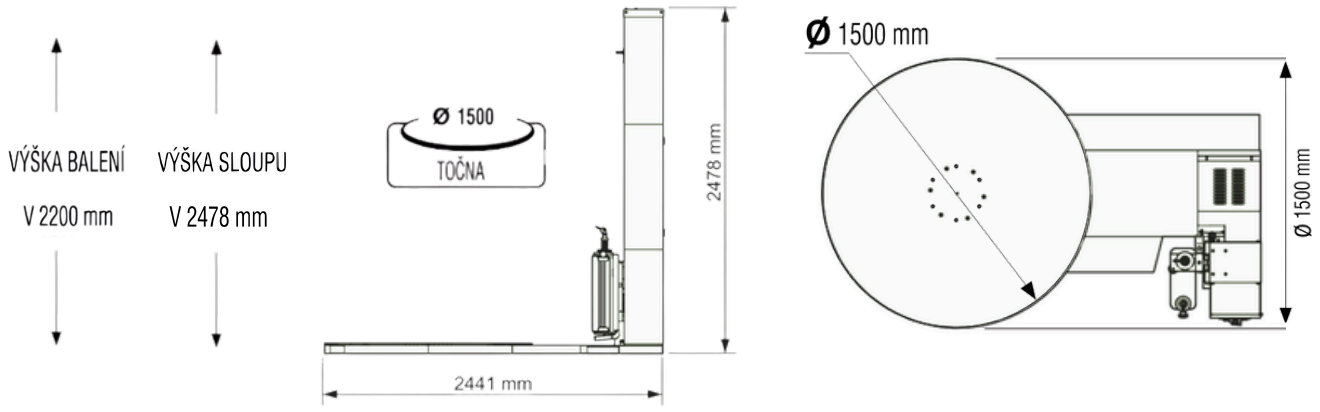

Napínání folie

Parametr	Mechanická brzda
Princip	Mechanické přibrzďování fólie
Vhodné pro	Stabilní palety, nepravidelné tvary, středně těžké až těžké zboží a menší provozy
Nevhodné pro	Nestabilní náklady, velmi lehké produkty a palety s proměnlivými rozměry
Hlavní výhody	Nízká pořizovací cena, jednoduchá obsluha, minimální údržba